TIPO	H	POS.	LUNGH.	B
F46/1	3400	X230	3736	2142
F46/2	3500	X231	3836	2242
F46/3	3600	X232	3937	2343
F46/4	4200	X233	4540	2946
F46/5	4400	X234	4741	3147
F46/6	4100	X235	4440	2846

F46

PER PALI "V" s.t. DA BASI H27 a H42

PER PALI "EY" s.t. BASE H9

PER PALI "M" d.t. DA BASI H24 a H33 (ad esclusione del piede −2; Vd. dis. P006DM019 per basi 24 a 33)

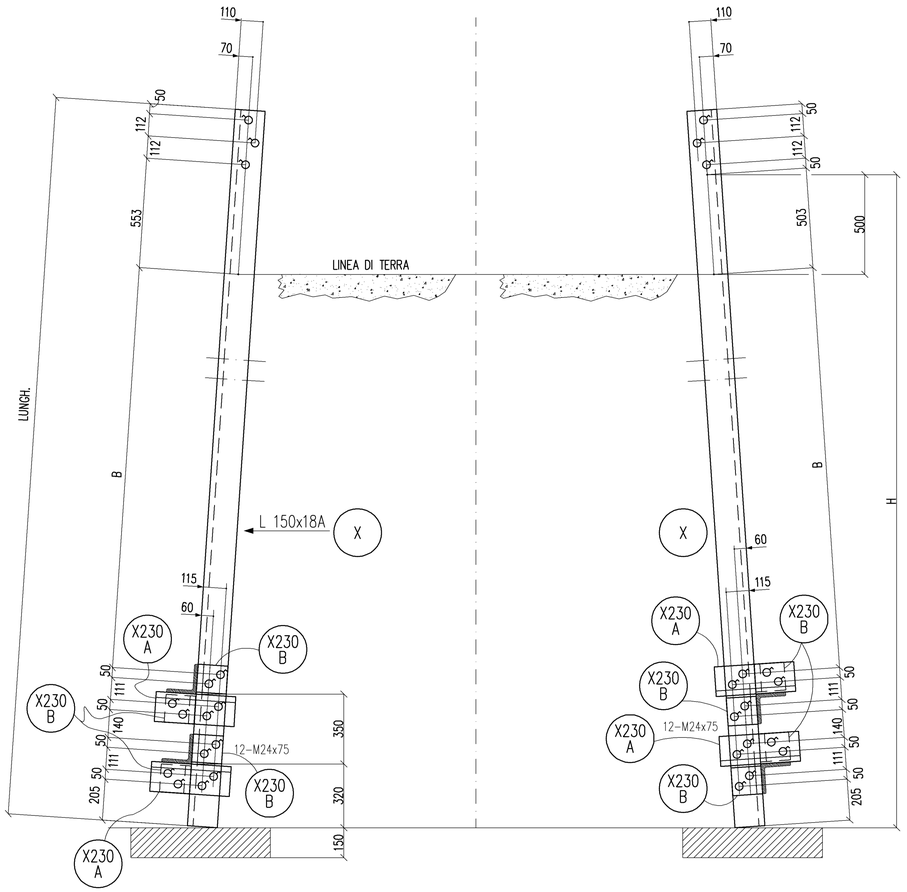

BULLONI PER UN MONCONE

M24x75 = 24





NOTE GENERALI:

- Profilati indicati con lettera A UNI EN 10027−1 S355JR
- Profilati senza indicazione UNI EN 10027−1 S235JR
- Piatti indicati con lettera A UNI EN 10027−1 S355JR
- Piatti senza indicazione UNI EN 10027−1 S275JR
- Bulloni UNI EN 20898 Cl. 6.8
- Per le prescrizioni per l'ordinazione la costruzione ed il collaudo vedere le tabelle RQUPS10001, S10002, S10003
- Per le prescrizioni ed il collaudo delle saldature vedere la tabella S10004
- Per i tipi di saldature vedere la tabella S10014
- Le saldature devono essere conformi a quanto prescritto nelle LS10004 Le caratteristiche ed il tipo di cordone di saldatura sono riportati nelle LS10014 salvo quando diversamente specificato nei disegni costruttivi I materiali costituenti i complessi da saldare debbono essere in acciaio UNI EN 10027−1 S355J0
- Tutti i materiali vanno zincati dopo la lavorazione
- Le pedarole, posizioni da L700 a L725, sono in alternativa al dispositivo di scalata a disegno TERNA P003DS001 e 002 e devono essere fornite a sola espressa richiesta.

X230 ÷ X235

BULLONI	ø BULLONE	ø FORO	PINZE DI TAGLIO NORMALE	PINZE DI TAGLIO Piastre,Mont.t e Giunti	PINZE DI TAGLIO ASTE TESE	PINZE DI TAGLIO LAMINATO	DISTANZA C/C FORI MINIMA	DISTANZA C/C FORI NORMALE	PROFILO MINIMO AMMESSO
	12	13.5	20	25	30	17	35	40	L 35
	14	15.5	25	30	35	20	40	45	L 40
	16	17.5	25	30	35	22	45	50	L 45
	20	21.5	35	40	45	27	55	60	L 55
	22	24	40	45	50	30	60	65	L 60
	24	26	45	50	55	32	65	72	L 70
	27	29	50	55	60	37	70	81	L 75

REVISIONI

N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
02	Ottobre 2008	Aggiunta configurazione F46/6 con H = 4100 mm	G. Maffioletti CESI S.p.A.	L. Alario ING-ILC	R. Rendina ING-ILC
01	Giugno 2008	Aggiunta configurazione F46/4 con H = 4200 mm, F46/5 con H = 4400 mm	G. Maffioletti CESI S.p.A.	L. Alario ING-ILC	R. Rendina ING-ILC
00	Dicembre 2007	PRIMA EMISSIONE	L. Mazza CESI S.p.A.	L. Alario ING-ILC	R. Rendina ING-ILC

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO
Disegni unifilari	P005DX004

Terna

PROGETTO	TITOLO
N.A.	LINEE 132/150 kV UNIFICATE
RICAVATO DAL DOC. TERNA	SEMPLICE TERNA A TRIANGOLO E DOPPIA TERNA - TIRO PIENO
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	MONCONE - F46
USO AZIENDALE	

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
P005DX004_02.dwg	1 unità = 1	A1	1 : 15	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.